

# ROCKMAX® RIBLATH

## 3/8" ตะแกรงเหล็ก



### ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Riblath คือตะแกรงเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว และมีบั้งขึ้นทุก 4 นิ้ว ตะแกรงเหล็กชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบมาเพื่อความทนทาน สำหรับการจับปูนที่หน้างาน ผลิตมาจากเหล็กชุบสังกะสี และสามารถเลือกวัสดุชนิดอื่นได้ เช่น สแตนเลส

### ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Riblath ใช้สำหรับเป็นตะแกรงเสริมแรง ในบริเวณผนังก่ออิฐ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ และลดรอยแตกร้าว กรณีจับปูนทับ และบางกรณี ยังสามารถใช้เป็นตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรีตได้

### คุณสมบัติ

- เคลื่อนย้าย และติดตั้งง่าย
- ลดเวลาการติดตั้ง
- ลดค่าแรงงาน
- ลดค่าการซ่อมจากการแตกร้าว

### มาตรฐาน

ASTM A653

ASTM C841 (installation)

ASTM C847

ASTM C924

ASTM C1063 (installation)

### ลักษณะวัสดุ

เลขที่อ้างอิง	ความหนา (มิลลิเมตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม/ตารางเมตร)	ขนาดแผ่น (มิลลิเมตร)
269	0.3 mm	1.4	2500 x 600

### ขั้นตอนการติดตั้ง

#### การยึดตะแกรงเหล็ก

การยึดตะแกรงเหล็กเข้ากับผนังก่ออิฐให้แน่นหนา โดยมีระยะยึดออกมาจากแนว อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร แนวยาว และ 25 มิลลิเมตร แนวข้าง

#### การยึดกับไม้


ใช้ตะปูในการยึดติด

#### การยึดกับเหล็ก

ใช้ลวดผูกเหล็กยึดกับโครงเหล็ก

#### การยึดกับผนัง

ให้ยึดตะแกรงเหล็กให้แน่นหนา กับผนังก่ออิฐ ด้านหลังให้ยึดต่อตะแกรงโดยมีความห่าง 600 มิลลิเมตร

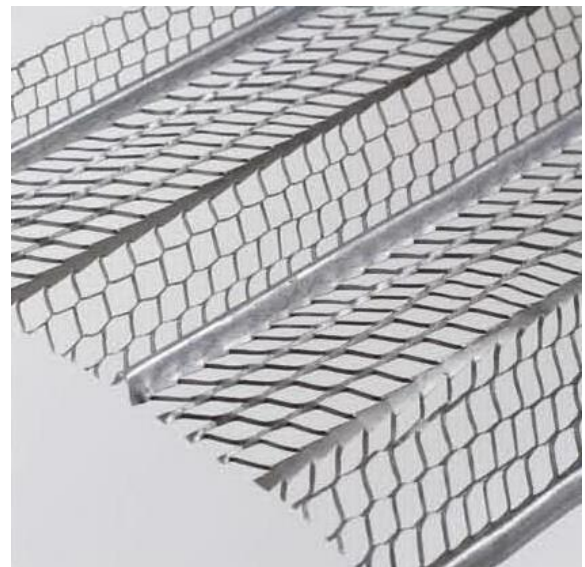


# ROCKMAX® RIBLATH

3/8" ตะแกรงเหล็ก



รูปแบบการยึดติดกับโครง

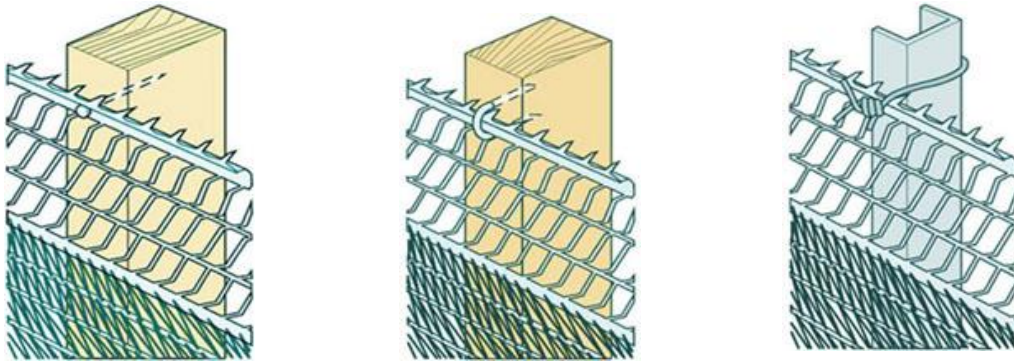

Nail Fixing


Staple Fixing

Wire Tie Fixing

ผนังก่ออิฐ



รูปแบบการยึดติดกับผนังก่ออิฐ

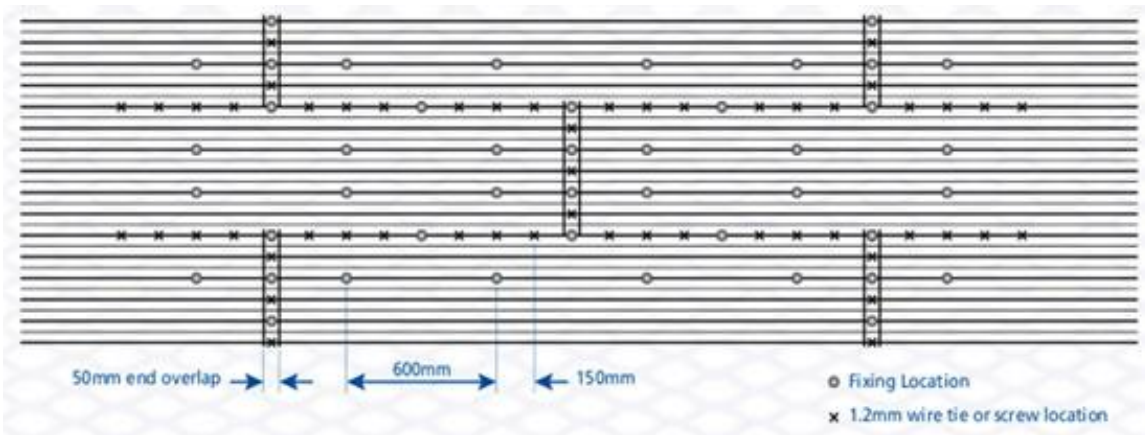

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อคแมก จำกัด

โทร : 0-2864-8658

แฟกซ์ : 0-2418-4327

อีเมล : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

ข้อมูลที่เป็นเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะ ใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอิงจากความรู้การศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมีการใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม ขนย้ายถูกวิธี และใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติตามคำแนะนำของ Rockmax ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความดัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริงที่ทำงาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับประกัน และรับประกันประสิทธิภาพใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางอย่างประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมาย ใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างไว้ หรือจากคำแนะนำที่นำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงข้อควรระวัง หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทรอบนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Rockmax ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด ซึ่ง Rockmax จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น