

ROCKMAX® BAND



บิวทิวเทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ออัลคาไร

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Band คือบิวทิวเทปที่มีกาวในตัว ผลิตมาจากการวัลคาไนซ์เพื่อใช้สำหรับปิดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ระเบียง ห้องครัว หรือพื้นที่เปียกต่างๆ จุดประสงค์เพื่อ ป้องกันความชื้น และน้ำซึมผ่านรอยแตก หรือรอยต่อเหล่านั้น วัสดุชนิดนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับวัสดุกันซึมที่หลากหลาย เช่น วัสดุกันซึมชนิดซีเมนต์ วัสดุกันซึมชนิดโพลียูรีเทน วัสดุกันซึมชนิดอะคริลิก และวัสดุกันซึมชนิดอื่น (โปรดสอบถามหรือปรึกษากับบริษัท ร็อคแมค สำหรับความเข้ากันของวัสดุปิดทับก่อน)

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Band ใช้สำหรับปิดจุดรอยต่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนในบริเวณพื้นที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ระเบียง กันสาด สุขภัณฑ์ต่างๆ รอยต่อบริเวณประตู หน้าต่างกับผิวคอนกรีต

Rockmax Band สามารถยึดติดกับวัสดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐ มอญ บล็อกปูผนัง แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี เหล็ก พลาสติก กระจกเบื้องเซรามิก หิน

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติ กันซึมผ่านของน้ำ และไอน้ำได้ดีเยี่ยม
- สามารถยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆ ได้
- ทนทาน และยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอัลคาไลน์
- ใม่ฉีกขาดง่าย
- ติดตั้งง่าย เพียงลอกกาวยอก


ข้อมูลทางเทคนิค

สี	เทา
รูปแบบ	บิวทิวเทป
ความหนา	ประมาณ 0.8 มิลลิเมตร
ความกว้าง	100 มิลลิเมตร
ความหนาแน่น	1.30 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
อัตราความแข็ง	100 %
ค่าการยึดตัวเมื่อขาด	50-60 %
ค่าแรงดึง	59 นิวตัน ต่อ 25 มิลลิเมตร
อุณหภูมิการติดตั้ง	+5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
ทนทานต่อสภาพอัลคาไลน์	ดีเยี่ยม

ตัวเลข และข้อมูลด้านบน เป็นไปตามการทดสอบทางทฤษฎี และการควบคุมต่างๆ ในห้องทดลอง การทดสอบหน้างาน อาจได้ค่าที่แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับตามมาตรฐานในการทดสอบ

การเตรียมพื้นผิว

รอยต่อต้องสะอาด และแห้ง ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ เศษซีเมนต์ น้ำมัน จารบี หรือวัสดุอื่นๆ คอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และรอยต่ออยู่ในสภาพดี และมีซัรอยต่อ หรือรอยร้าวโครงสร้าง ควรซ่อมแซมแผ่นรอยต่อให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง รอยต่อต้องตรง และได้มุมเหลี่ยม รอยต่อที่กะเทาะ หรือ แตก สามารถซ่อมด้วยอีพ็อกซีมอร์ต้า และสามารถฉาบผิวให้เรียบก่อนการติดตั้ง

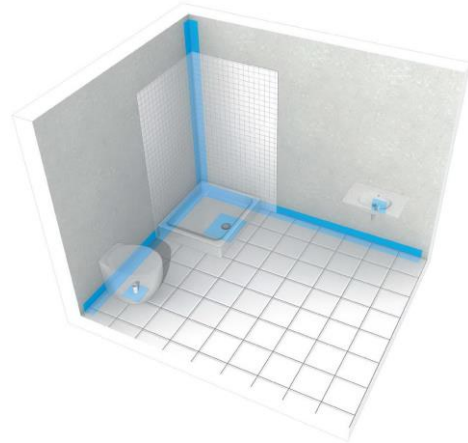

วิธีการใช้งาน

คลี่เทปออกจากม้วนและติดให้ได้ตามขนาดความยาวที่ต้องการ ลอกแผ่นกาวด้านหลังออก และแปะรอบรอยต่อที่ต้องการ กดและรีดเทปให้แนบสนิทกับพื้นผิว การต่อเทป ทำได้โดยมีระยะทับอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร หลังจากติดเสร็จ สามารถใช้ลูกกลิ้งพลาสติก รีดอีกครั้งเพื่อความสนิทของเทป เป็นอันเสร็จสิ้น พร้อมสำหรับติดตั้งวัสดุกันซึม



ROCKMAX® BAND



บิวทิ้วเทปชนิดมีกาวในตัว และทนทานต่ออัลคาไล

การทำความสะดวก

ทำความสะดวกเครื่องมือ และอุปกรณ์ ด้วยอะซิโตน หรือ ทินเนอร์

ข้อจำกัด

- วัสดุชนิดนี้ไม่ทนต่อแสงยูวี
- ห้ามใช้เทปบริเวณที่ชื้น หรือเปียกน้ำ
- ห้ามใช้เทปบริเวณ พื้นที่ต้องรับแรงดัน เช่น ถังเก็บน้ำ
- พื้นผิวพิเศษต้องใช้ใช้น้ำยารองพื้น (ติดต่อ บริษัท ร็อกแมค จำกัด)
- ติดตั้งโดยผู้รับเหมา หรือ ผู้มีประสบการณ์ เช่น ช่างชำนาญพิเศษ และผ่านการอบรม

ขนาดบรรจุ

5 เมตร ต่อม้วน

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

24 เดือน

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ร็อกแมค จำกัด

โทร : 0-2864-8658

แฟกซ์ : 0-2418-4327

อีเมล : rockmaxth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.rockmax.net

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลวิธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะคงมีการใช้งานอย่างเหมาะสม จัดเก็บอย่างเหมาะสม จนยังถูกวิธี และใช้งานภายใต้สภาวะอากาศปกติตามคำแนะนำของ Rockmax ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิวอุณหภูมิ ความดัน ความชื้นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่น และสภาพแวดล้อมจริงที่ทำงาน ทาง Rockmax จึงไม่สามารถรับประกัน และรับประกันประสิทธิภาพใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ หรือคำแนะนำที่ไว้ไว้เป็นสายสัมพันธ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Rockmax ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Rockmax ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฉบับล่าสุด ซึ่ง Rockmax จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น